


Краны козловые грейферные одnobалочные г/п 5 т, 8 т

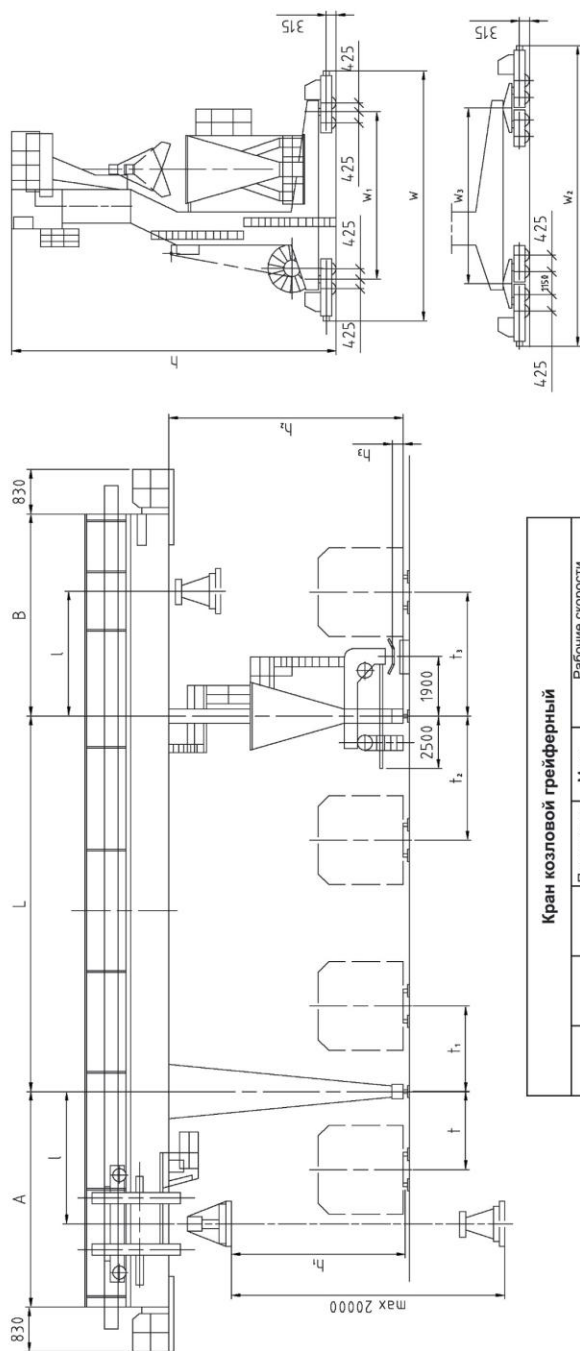

Кран козловой грейферный									
Грузоподъемность	Режим работы	Производительность крана	Макс. расход мощности	Рабочие скорости				Кран	У п.к.
				Подъем	Тележка	В п.т.	В п.к.		
Q	L	г/ч	кВт	Вл	М/мин	М/мин	М/мин	В п.к.	У п.к.
5	32	80	75	50	6-65	3-32			
8	40	120	127	49	7-70	4-35			

Грузоподъёмность Т	Пролёт				Габаритные размеры												Рекомендуемый тип рельса
	А	L	B	M	открытые					с контейнером							
					h ₁	h ₂	h _{max}	w	w ₁	w ₂	w ₃	t	t ₁	t ₂	t ₃		
mm																	
5	5,0	5,0	1000	15300	7500	10420	800	11500	6300				5000	4500	4500	3100	3100
	8,0	8,0	4000														
	10,0	10,0	6000														
	5,0	5,0	1000														
	8,0	8,0	4000														
	10,0	10,0	6000	12,5	8500	12,5	10,0	15500	7000	10920	13500	8000				5200	3100
	12,5	12,5	8500														
	5,0	5,0	1000														
	8,0	8,0	4000														
	10,0	10,0	6000														
8	10,0	10,0	6000														3100
	5,0	5,0	600														
	8,0	8,0	3600														
	5,0	5,0	600														
	10,0	10,0	5600														

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: