


Краны козловые грейферные двухбалочные г/п 5 т

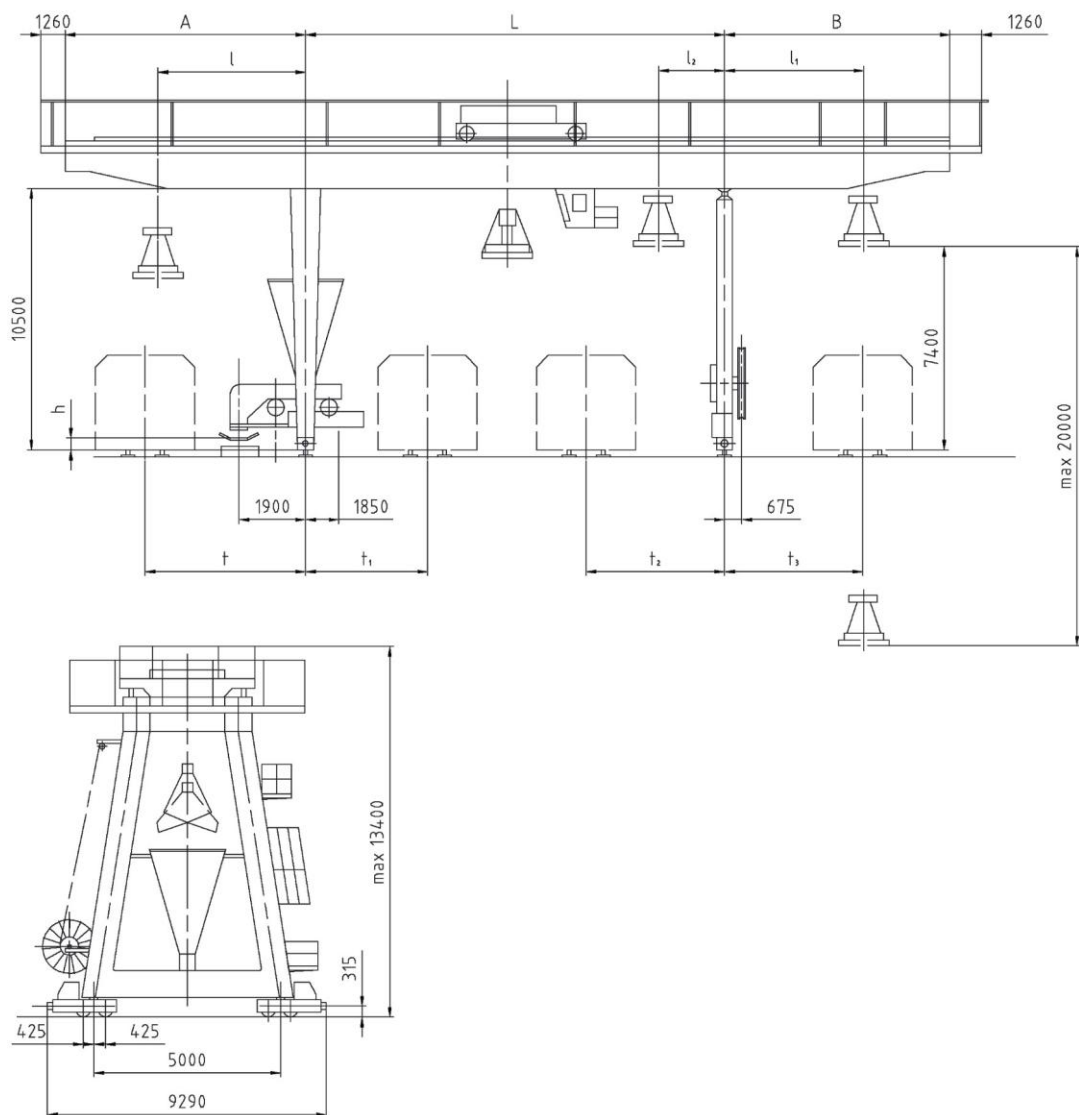

Грузоподъемность	Пролёт	Режим работы	Производ. крана	макс. рас.мощн	Рабочие скорости		
					Подъём	Тележка	Кран
Q	L	PP	W	п	V п	V п.т.	V п.к.
T	M		t/h	кВт	м/мин		
5	16	A8 (m5)	80	75	50	7-65	3-32
	25						

Грузоподъёмность	Пролёт			Габаритные размеры												рекомендуем тип рельса	
	Q	A	L	B	открытые				с контейнером				без контейнера				
					l	l ₁	l ₂	hmax	t	t ₁	t ₂	t ₃	t	t ₁	t ₂		t ₃
T	M			mm													
5	2,3	16	2,3	0		2000	700		4500	4500			3100	3100	3100	P43	
	6,5		6,5	3800		2000											
	2,3		2,3	0		2000											
	6,5	25	6,5	3800	2000	800					3100	3100	3100				
	8,0		8,0	5400	3600		5000	3500									

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рисунок не определяет конструкцию крана.