


Краны мостовые электрические двухбалочные опорные г/п 12,5 т, управление из кабины (режим А7)

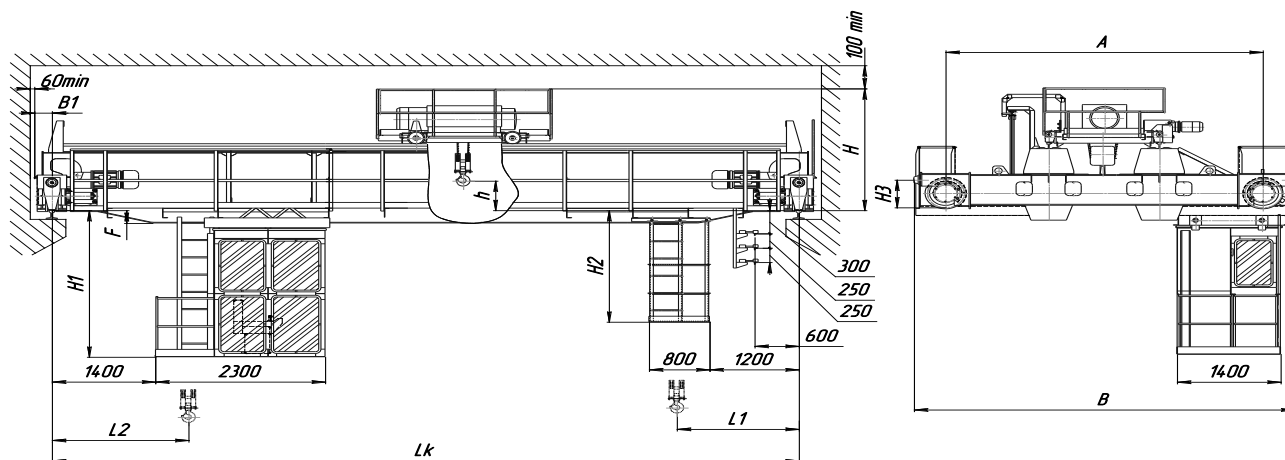

Высота подъема, м	Пролет крана, м	Скорость, м/с		Габаритные и основные размеры							положение крюка			Тип кранового о рельса		Нагрузка на колесо крана при работе	Конструктивная масса, т		
		подъема	передв ижения	А	В	Н	Н1	Н2	Н3	В1	F	h	L1	L2	железнодорож ного		кранового	тележки	крана
16	10,5	0.06	0.63	1.6	4400	5160	2040	2830	2000	630	200	440	300	1120	1080	P43, P50, P65 KР70, KР80	5,8	18,4	
	2930							540				19,8							
	3030							640				20,8							
	2930							545				23,8							
	5000				6140	2310	3030	936	225	650	300	1120	1080	27,6					
	31,4																		
	38,2																		
	45																		
	235				48,4														

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Пролет L, м:		Количество кранов	
Тип подкранового рельса (или ширина головки мм):	P43; P50; P65; KP70; KP80	T(°C) окружающей среды:	
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъема, м:		Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Исполнение крана:	(общепромышленное)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			

Рисунок не определяет конструкцию крана