


Кран-штабелер мостовой поворотный г/п 10 т

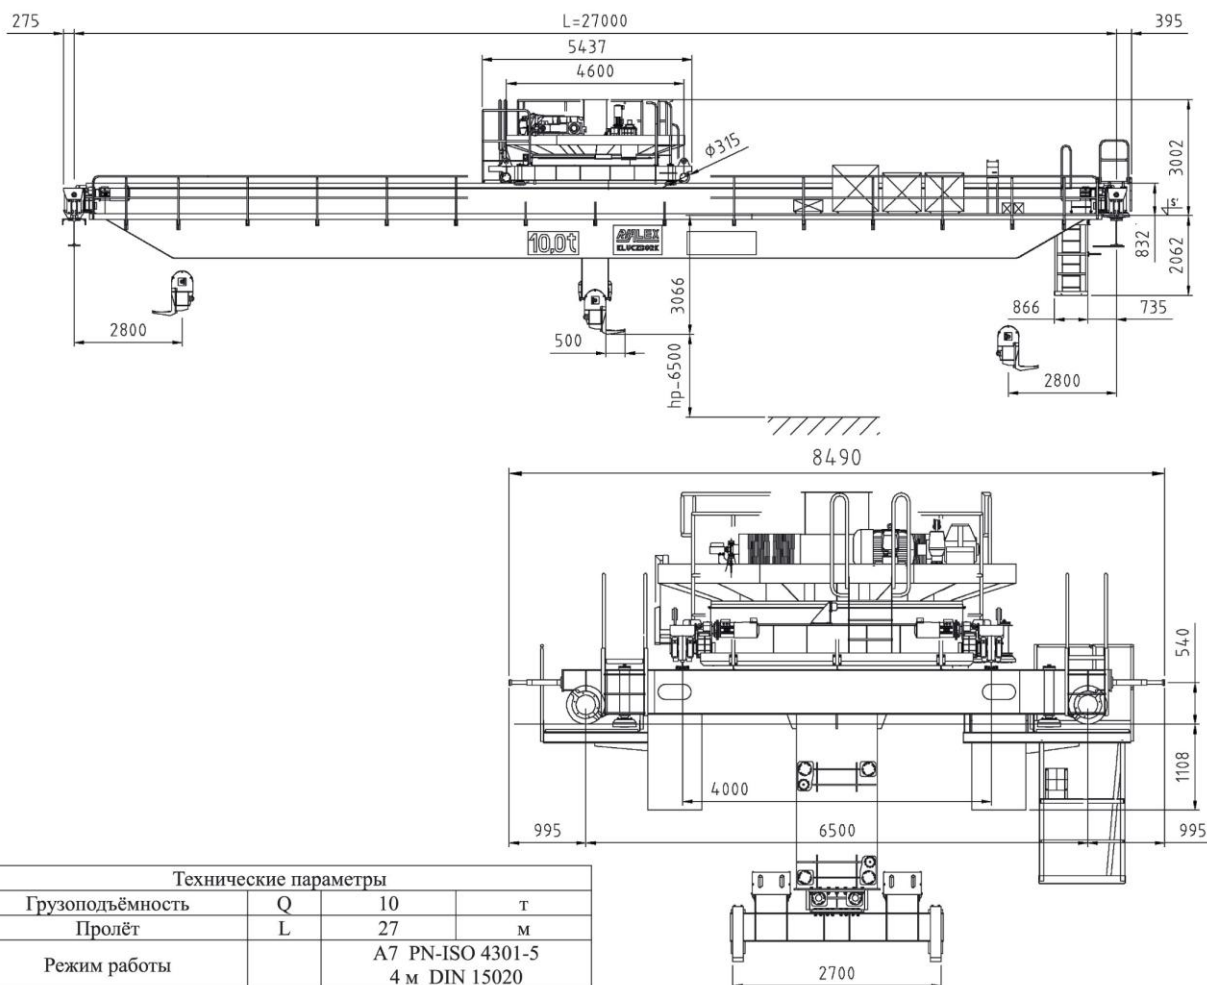

Технические параметры				
Грузоподъёмность	Q	10	т	
Пролёт	L	27	м	
Режим работы		A7 PN-ISO 4301-5 4 м DIN 15020		
Высота подъёма	Hп	6,5	м	
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана	V _к	4 ÷ 83,3	м/мин
	Передвижения тележки	V _т	3,4 ÷ 34,6	м/мин
	Оборота	V _{вр}	0,14 ÷ 1,41	об/мин
	Подъёма	V _п	1 ÷ 10,48	м/мин
Угол поворота		α	270°	-
Напряжение питания		U	400	V
Частота		f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо		-	228	kH
Сила удара в отбой		-	70	kH
Место работы крана		-	в цехе	
Управление крана		-	радио/автоматически	
Температура		-	-10° C ÷ 40° C	

Рисунок не определяет конструкцию крана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: