
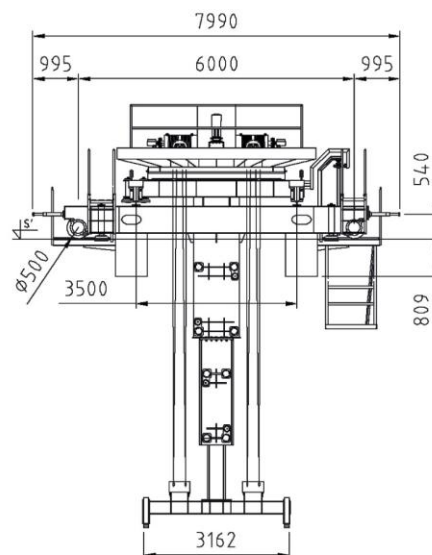


Кран-штабелер мостовой поворотный г/п 3,5 т

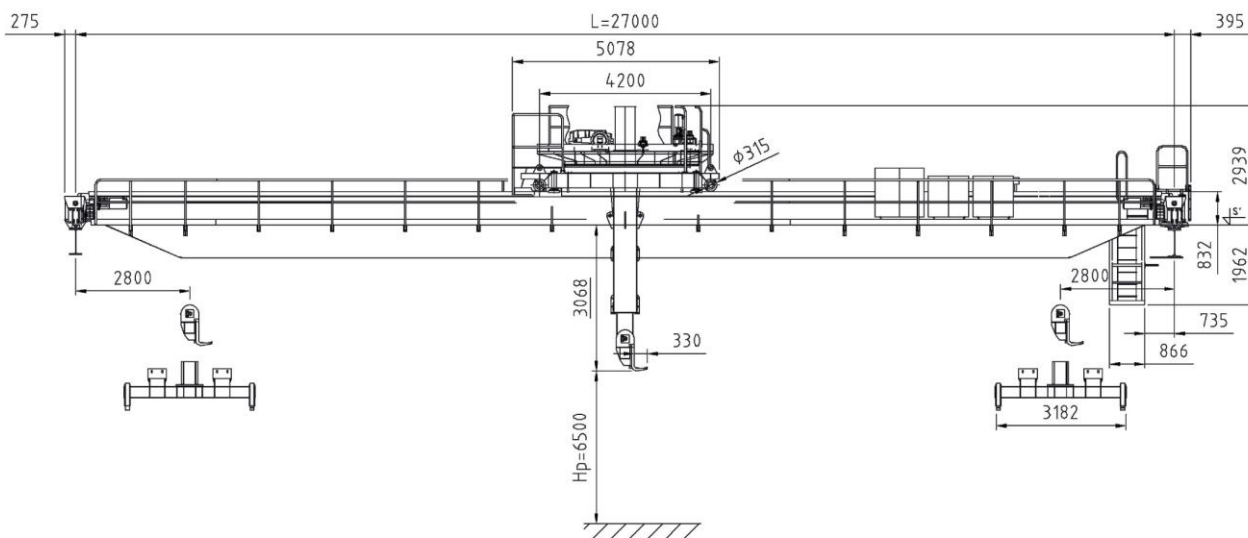

Технические параметры				
Грузоподъёмность		Q	3,5	т
Пролёт		L	27	М
Режим работы		А7 PN-ISO 4301-5 4 м DIN 15020		
Высота подъёма		Нп	6,5	М
переобр. частотыСкорость регулир.	Передвижения крана	V _к	4,8 ÷ 88,4	м/мин
	Передвижения тележки	V _т	3,2 ÷ 32	м/мин
	Оборота	V _{вр}	0,15 ÷ 1,52	об/мин
	Подъёма	V _п	1 ÷ 10,1	м/мин
Угол поворота		α	270°	-
Напряжение питания		U	400	V
Частота		f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо		-	186	kN
Сила удара в отбой		-	65	kN
Место работы крана		-	в цехе	
Управление крана		-	радио/автоматически	
Температура		-	-10° C ÷ 40° C	

Рисунок не определяет конструкцию крана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: