


Краны мостовые литейные г/п 20/80/20 т

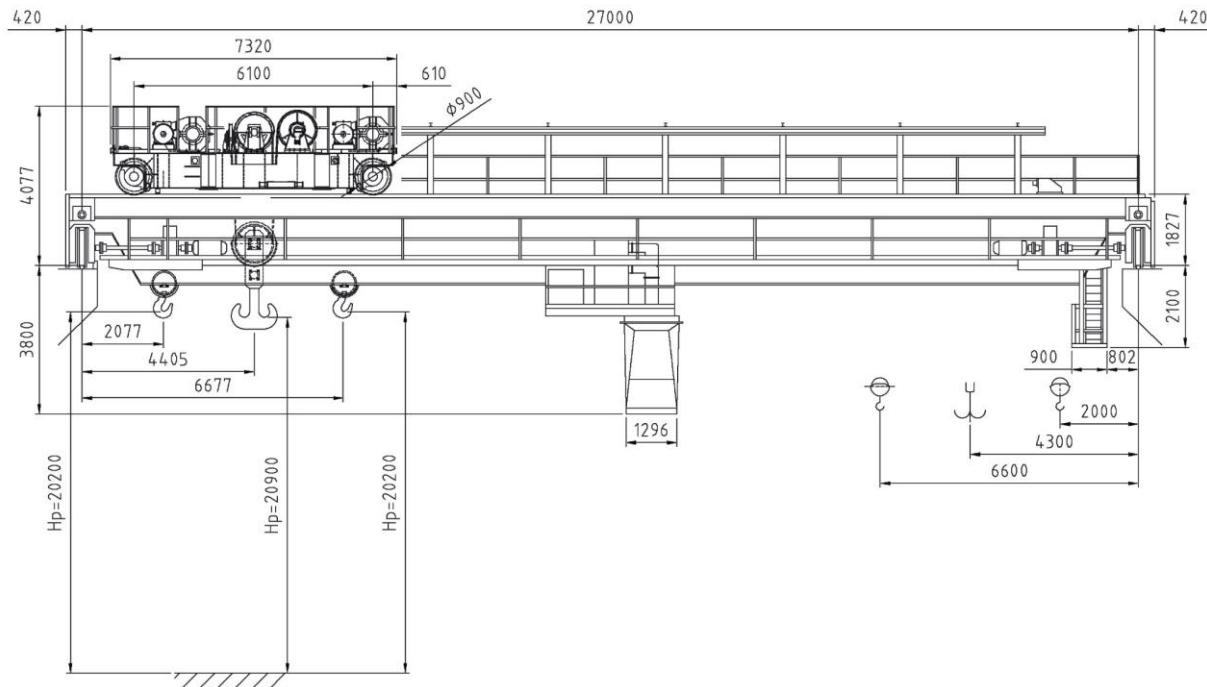

Технические параметры			
Грузоподъёмность	Q	20/80/20	т
Пролёт	L	27	м
Режим работы	A8 PN-ISO 4301-5 5м DIN 15020		
Высота подъёма	Нп	20т 80т 20т	м
		20,20 20,90 20,20	
Скорость	Передвижения крана	V _к	84,20 м/мин
	Передвижения тележки	V _т	32,14 м/мин
	Подъёма	V _п	20т 80т 20т 7,24 0,7÷7,07 переоб. частоты 7,24
Напряжение питания	U	380	В
Частота	f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо	-	460	kN
Сила удара в отбой	-	120	kN
Место работы крана	-	в цехе	
Управление крана	-	из кабины с кондиционером	
Температура	-	0°C ÷ +60°C	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рисунок не определяет конструкцию крана.