


Краны козловые однобалочные г/п 8 т, управление из кабины

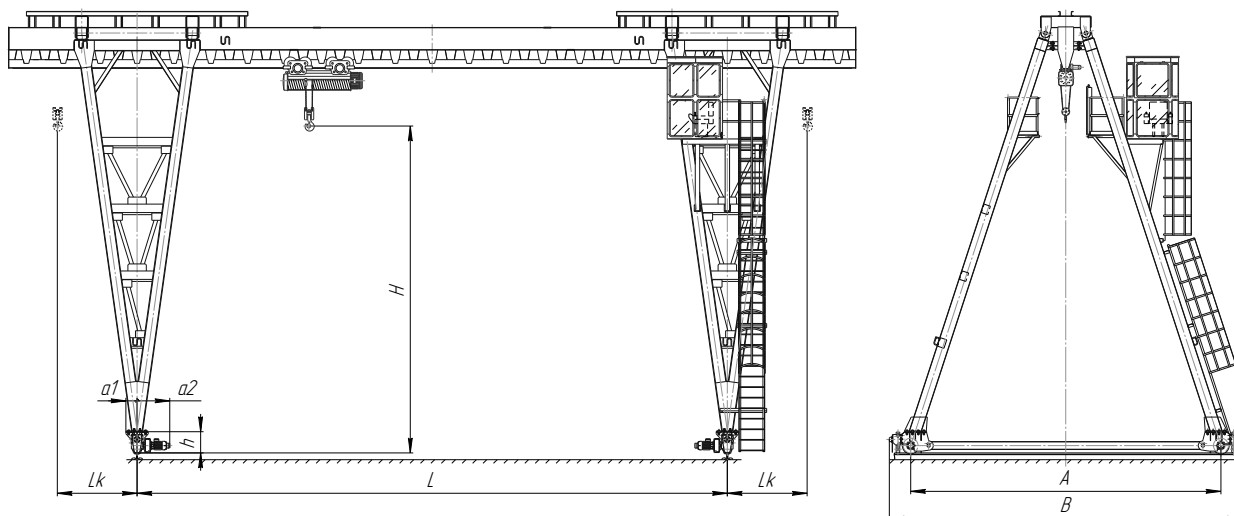

Наименование	Для группы классификации ЗК
Высота подъема Н, м	9,0
Скорости механизмов, м/мин	
Главного подъема	0...8
Передвижения крана	50
Передвижения тали	20
Установленная мощность электродвигателей, кВт	50
Тип подкранового рельса	Р43
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У, категории размещения 1
Ветровой район по ГОСТ 1451-77	до V включительно

L, м	А, м	В, м	Lк, м	a1, м	a2, м	h, м	Масса крана, т	Нагрузка на колесо, кН
							не более	
16,0	7,2	8,5	4,5	0,6	0,8	1,0	18,5	121
20,0	9,2	10,5	6,3				22,5	132
25,0							25,5	142

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Рисунок не определяет конструкцию крана.