


Краны козловые контейнерные г/п 32 т

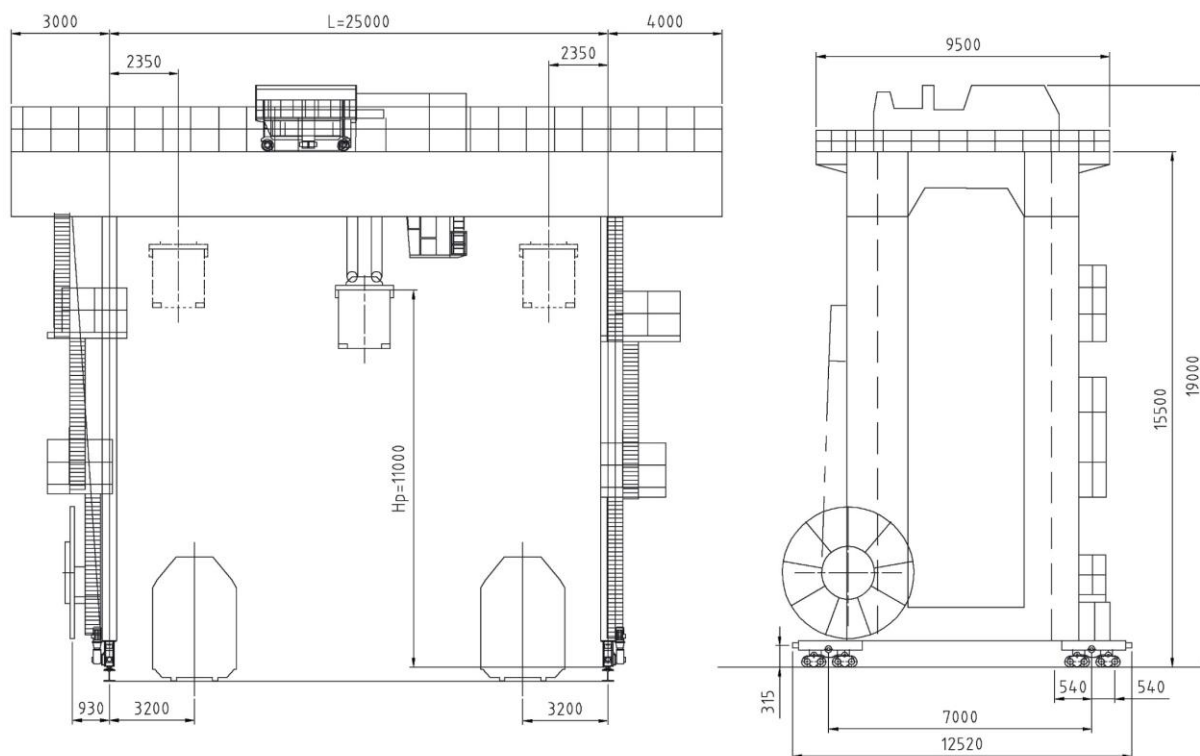

Технические параметры			
Грузоподъёмность	Q	32,0	т
Пролёт	L	25,0	м
Режим работы		A5 PN-ISO 4301-5 3м DIN 15020	
Высота подъёма	Hп	11,1	м
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана	V _к	5÷50 м/мин
	Передвижения тележки	V _т	5÷50 м/мин
	Подъёма	V _п	0,8÷8 м/мин
Напряжение питания	U	400	V
Частота	f	50	Hz
Макс. расход мощности		130	кВт
Место работы крана	-	под открытым небом	
Управление крана	-	из кабины	
Температура	-	-20°C ÷ +35°C	

Рисунок не определяет конструкцию крана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: