
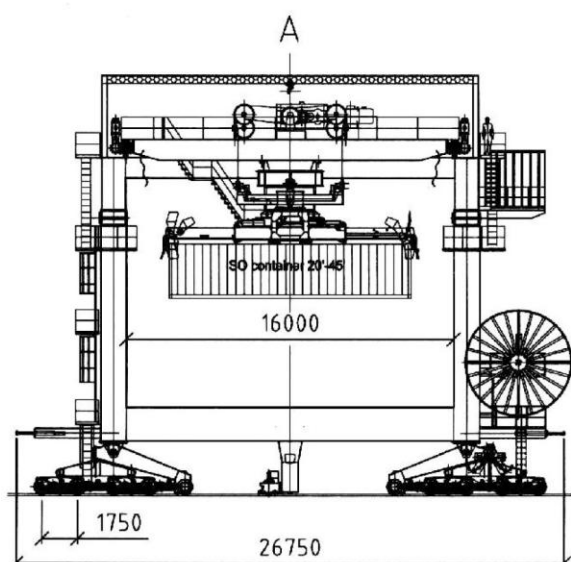


Краны козловые контейнерные г/п 55 т

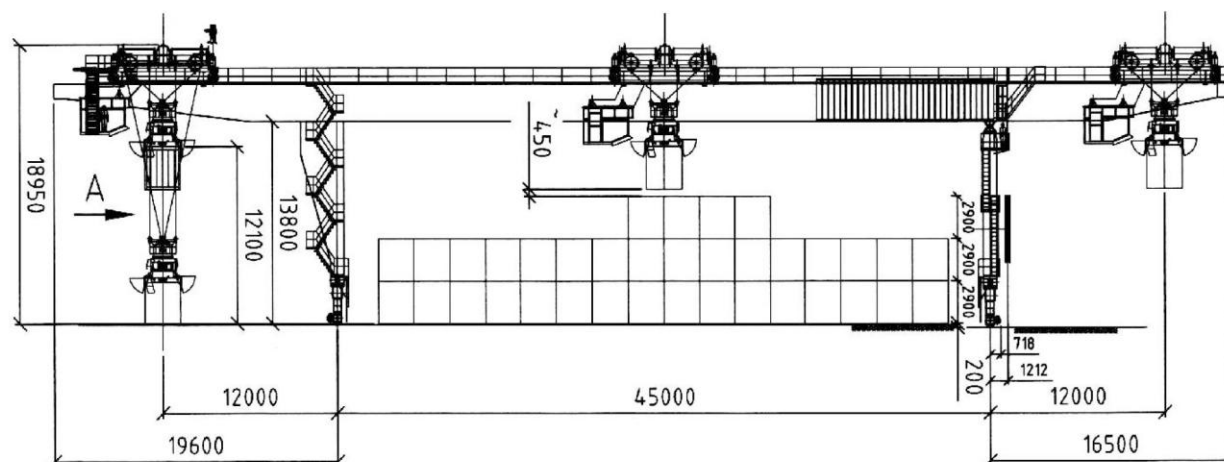

Технические параметры			
Грузоподъемность	Q	55,0	т
Пролёт	L	45,0	м
Режим работы		A8 PN-ISO 4301-5 6м DIN 15020	
Высота подъёма	Hп	12,1	м
переобр. частоты/Скорость регулир.	Передвижения крана	V _к	0÷120 м/мин
	Передвижения тележки	V _т	0÷150 м/мин
	Подъёма	V _п	0÷30 м/мин
Напряжение питания	U	400	V
Частота	f	50	Hz
Место работы крана	-	под открытым небом	
Управление крана	-	из кабины	
Температура	-	-20°C÷ +40°C	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: